
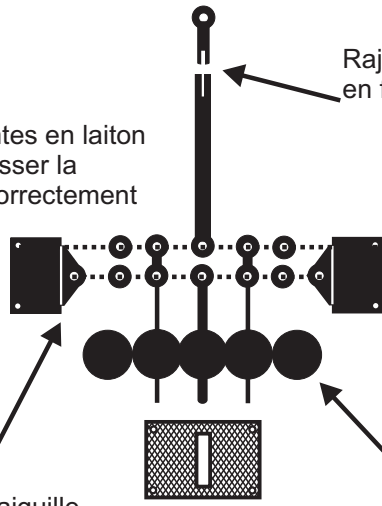


Monter les axes à l'aide des pointes en laiton sans trop serrer de manière à laisser la commande d'aiguillage pivoter correctement

Monter les 2 axes à l'aide de vis M1
Mettre une goutte de vernis (à ongles) sur les écrous en fin de montage en laissant suffisamment de jeu pour un fonctionnement sans frottements.


Plier la pièce triangulaire à 90° et fixer les 2 pièces sous la plaque de la commande d'aiguille.

Rajout possible d'une rallonge en fil de laiton



Les 5 pièces sont collées l'une sur l'autre dans l'ordre du dessin.

Attention : le levier de l'aiguillage doit être passé à travers la plaque de commande avant de monter les 2 axes de commande.

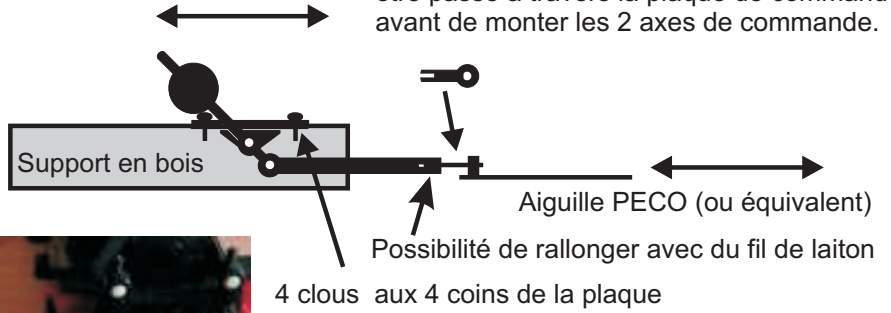

Copyright LE TRAIN MAGIQUE 2005

